



평화자동차

Made in the DPR of Korea
<http://www.korea-dpr.com/business>
korea@korea-dpr.com



평화자동차

최고의 성능을 자랑하는 《베쿠기》 4WD



평화자동차



기술특성표 (Specification)

No	항목 (item)	단위 (unit)	기술특성 (specification)
1	길이 (length)	mm	4,800
2	너비 (width)	mm	1,715
3	높이 (height)	mm	1,880
4	축간거리 (wheel base)	mm	2,760
5	총중량 (total weight)	mm	2,280
6	빈차중량 (curb vehicle weight)	kg	1,750
7	승차인원 (seating capacity)	명	5
8	최고속도 (max speed)	km/h	160
9	기관형식 (engine type)		전자분사식 (electronic)
10	기통수 (cylinder quantity)		4
11	배기량 (displacement)	cc	2,351
12	최대출력 (maximum)	Hp/rpm	127.9/5,000
13	변속방식 (transmission type)		수동5단(5MT)
14	구동방식 (drive type)		4륜구동 (4WD)
15	연유소비량 (fuel consumption)	ℓ /100km	13.91
		ℓ /100km	10.37
		ℓ /100km	8.83
16	연료탱크용량 (fuel capacity)	ℓ	50
17	다이아규격 (tyre size)		235/75R15



평화자동차

이 카탈로그에 저술된 비용은 평화자동차총회 자에서
 예고없이 변경될 수 있습니다.

Webpage: <http://www.korea-dpr.com/business>
 E-mail: korea@dpr.com

휘파람


Made in the DPR of Korea
<http://www.korea-dpr.com/business>
korea@korea-dpr.com



평화자동차

기술특성표(SPECIFICATION)

No.	항 목 item	단위 unit	특 성 specificity	No.	항 목 item	단위 unit	특 성 specificity
1	길이x너비x높이 L x W x H.	mm	4648x1800x1450	7	최대회전력 Maximum torque	Nm/ rpm	165/5000
2	축간거리 Wheelbase	mm	2790	8	최고속도 Maximum velocity	km/h	185
3	바퀴사이 너비 Tread(front/rear)	mm	1565/1560	9	빈차질량 Curb mass	Kg	1415
4	화물칸 용적 luggaga trunk	ℓ	430	10	연료소비량 Fuel consumption	ℓ	<6.2/100km
5	기통용적 Displacement	cc	1834	11	변속기 Transmission system	-	수동5단 Manual 5
6	최대출력 Maximum power	kW/ rpm	100/6500	12	다이하 Wheel	-	205/55R16

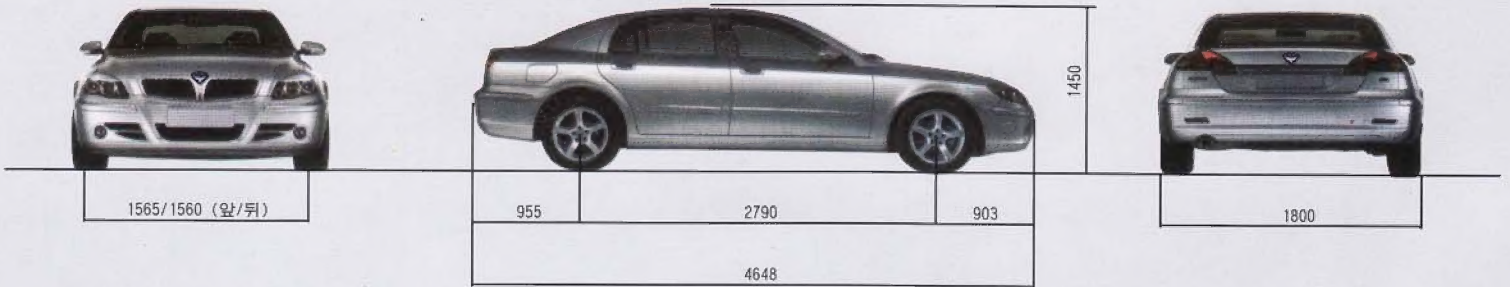

이 카탈로그에 수록된 내용은 평화자동차총회사에서 예고없이 변경될 수 있습니다.



평화자동차

Webpage: <http://www.korea-dpr.com/business>
 E-mail: korea@korea-dpr.com

Made in the DPR of Korea
<http://www.korea-dpr.com/business>

korea@korea-dpr.com




평화자동차



평화자동차

삼천리 (SAMCHONRI)

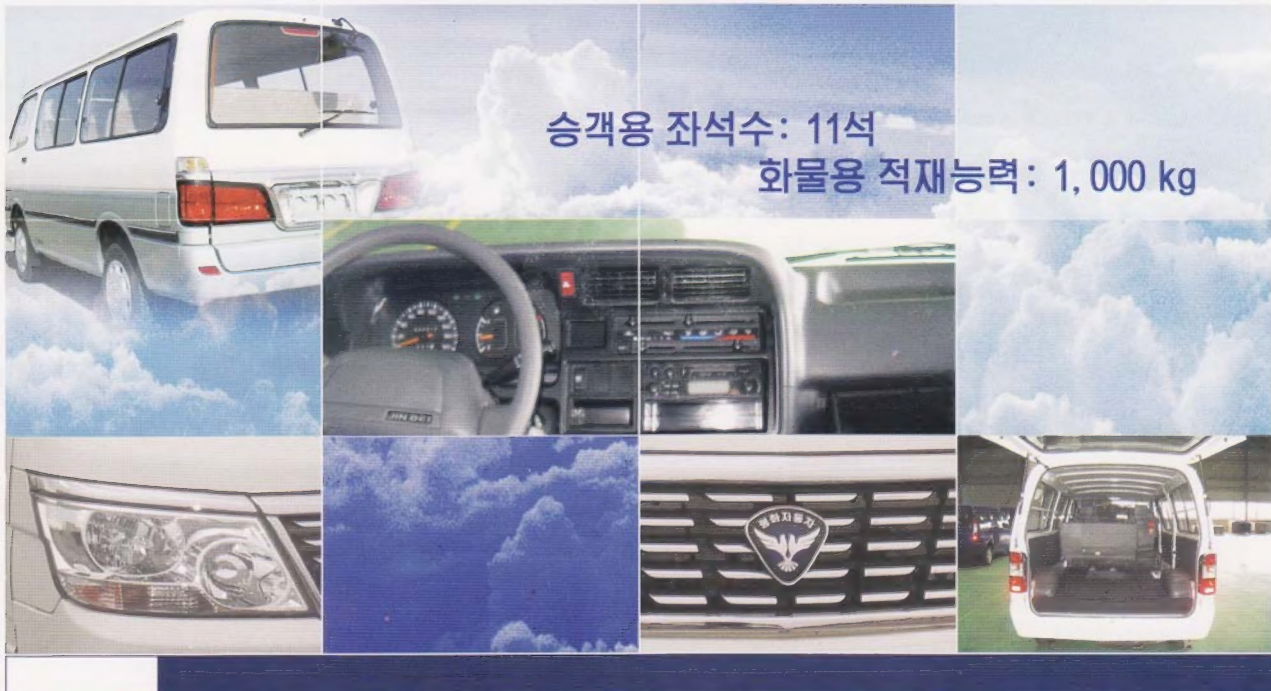

승객용 좌석수: 11석
화물용 적재능력: 1,000 kg

기술특성표 (SPECIFICATION)

No.	항 목 (item)	단 위 (unit)	삼천리 I (승객용)	삼천리 II (화물용)	No.	항 목 (item)	단 위 (unit)	삼천리 I (승객용)	삼천리 II (화물용)
1	자 호 (model type)		SY6483 D3	SY6483 A1	12	최고속도 (maximum)	km/h	≥ 130	
2	구동형식 (drive type)		4X2, 뒤구동		13	기통수 (cylinder quantity)		4	
3	좌석수 (seats)		11	4	14	배기량 (displacement)	ℓ	2.237	2.438
4	길 이 (length)	mm	5,070		15	최대출력 (maximum output)	kW	76	90
5	너 비 (width)	mm	1,690		16	최대회전모멘트 (maximum torque)	Nm/rpm	193	200
6	높 이 (height)	mm	1,935		17	변속기 (transmission)		수동5단 (5MT)	
7	축간거리 (wheel base)	mm	2,590		18	제동장치 (brake type)		앞:원판형, 뒤:드럼형 (front:disc, rear:drum)	
8	최저지상고 (ground clearance)	mm	165		19	연유탱크 (fuel tank)	ℓ	70	
9	최소회전반경 (rotate radius)	m	11.5		20	사용연유 (fuel)		휘발유 (gasoline)	
10	빈차중량 (curb weight)	kg	1,700		21	연유소비량 (fuel consumption)	ℓ / 100km	≤ 9.8 (50km/h때)	
11	총중량 (total weight)	kg	2,600	2,800	22	다이하 (tyre)		195/65R15	

PEACE MOTORS CORPORATION

이 파라로그에 서술된 내용은 평화자동차총회사에서 예고없이 변경될수 있습니다.



평화자동차

Webpage: <http://www.korea-dpr.com/business>
 E-mail: korea@korea-dpr.com